


## PC card ISA 2x RS232, non-isolated

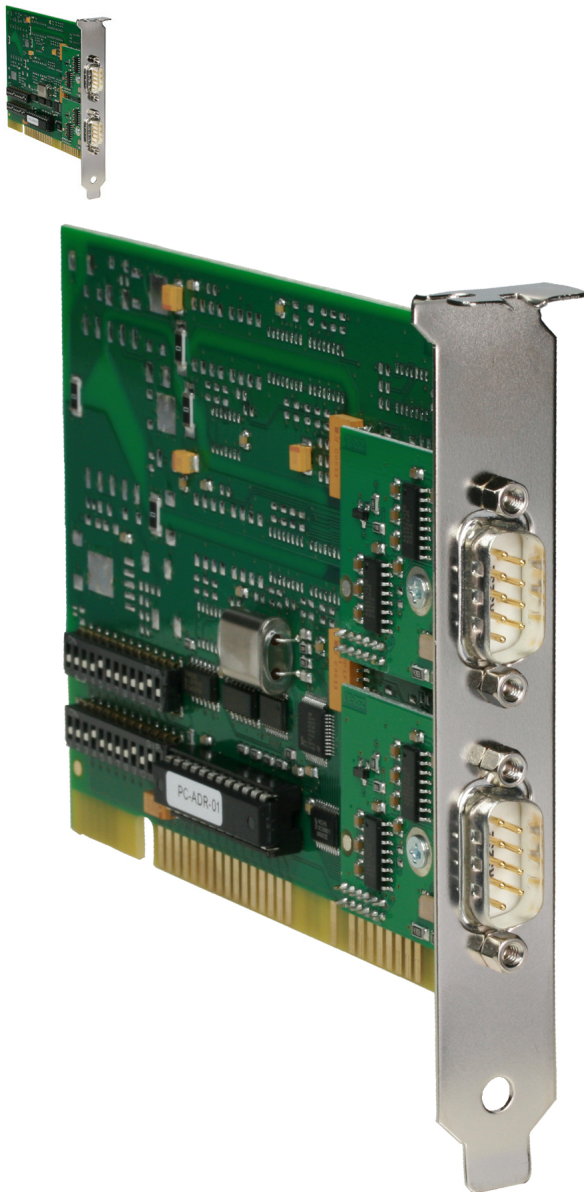

Serial Interface Cards 2x RS232 uden galvanisk isolation

Vurdering: Endnu ikke vurderet

**Pris:**

Variant pris modificerer:

Pris inkl. moms:

Pris inkl. rabat: 1.128,00 DKK

Salgspris fratrukket rabat:

Brutto-salgspris: 1.128,00 DKK

Netto-salgspris: 1.128,00 DKK

[Stil et spørgsmål om dette produkt](#)

Fabrikant: [Wiesemann & Theis GmbH](#)

Beskrivelse

- [Description](#)
- [Features](#)
- [Data](#)
- [Manual](#)
- [FAQs](#)

- [Description](#)
- [Features](#)
- [Data](#)
- [Manual](#)
- [FAQs](#)

## Description

Application:  
2 RS232 enheder tilsluttet til en PC

### Baggrundsinformation:

UART er et centralt element for ethvert serielt interface kort. Brugen af UART's uden integreret FIFO buffer ved høje baud hastigheder, der er nødvendige ved for eksempel moderne modemer for at de fungerer perfekt vil resultere i ekstremt store dataoverførsler på CPU: Enhver modtaget og sendt karakter genererer en interrupt. Når bufferen er integreret i UART, tillades det, at der kan sendes og modtages mange karakterer, før det udløser en interrupt. Eftersom processor bliver interruptet mindre, bliver den mere effektiv. I praksis betyder det, at data-transporten bliver betydelig højere.

## Features

### Produktegenskaber:

- Udstyr PC'en med RS232 high-speed porte
- Manual konfiguration via DIL switch
- Fleksibel konfiguration
  - Standard Basis adresse COM1-COM4
  - Egne Basis adresser mulige
  - Interrupts IRQ3-IRQ7, IRQ9-IRQ12
- UART 16550 med FIFO
- 1kV elektrisk isoleret for PC og imellem porte (kun 13802)

## Data

### Delte data:

UART:

Basis adresse:

Interrupts:

Baud rate:

Data format:

Signal linier:

Antal porte:

RS232 adapter

Dimensioner:

Vægt:

Isolation spænding:

Strømforsyning:

Levering:

Isolation spænding:

Strømforsyning:

Levering:

## FAQs

{text}